



MAGIC

UN CLÁSICO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Un diseño esencial y riguroso que ha hecho escuela. MAGIC conserva intacta su fisonomía, de manera de continuar siendo un punto de referencia seguro a lo largo del tiempo y de cualquier moda.
- MAGIC se complementa con IDROBOX, una gama de contenedores protegidos con grados de protección IP40 e IP55, para satisfacer los requerimientos instalativos en ambientes expuestos y a la intemperie.





Índice


Introducción	151
Módulos de comando base	154
Tomas de corriente	154
Tomas de TV y conectores RJ	155
Falsos polos y accesorios	155
Placas	156
Datos dimensionales	159

UN CLÁSICO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Hablar de MAGIC es evocar un clásico de la instalación eléctrica.

La función por sobre la forma.

Con un diseño de placa esencial y riguroso, la serie se enaltece con las prestaciones y funcionalidades que han hecho de MAGIC un estándar para los sectores terciario e industrial.

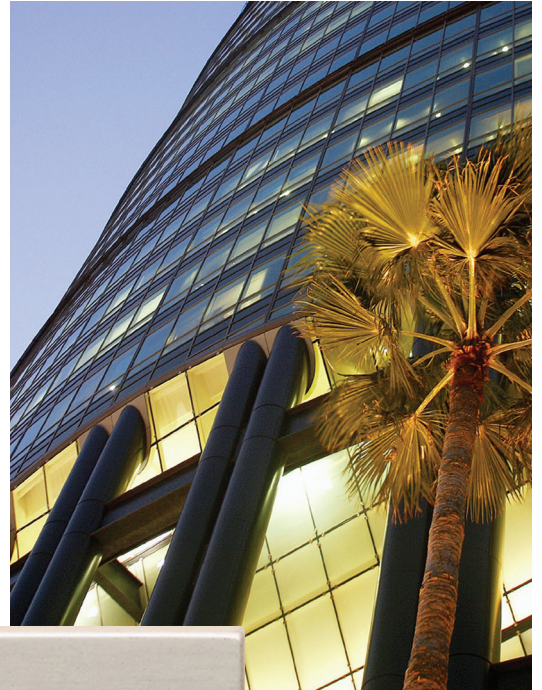

Punto de luz en
placa aluminio oxidado



Toma de corriente de
seguridad irreversible




MAGIC EN AMBIENTES EXPUESTOS

IDROBOX es una gama completa de contenedores sobrepuestos protegidos. Están disponibles en soluciones verticales y horizontales con capacidad de 1 a 8 módulos. Subdivididos en dos familias, distintas para el grado de protección (IP40-IP55), pueden satisfacer cada requerimiento instalativo para ambientes expuestos y a la intemperie asegurando un elevado grado de calidad en las protecciones de los módulos eléctricos.



Contenedor Idrobox IP40 con módulos MAGIC

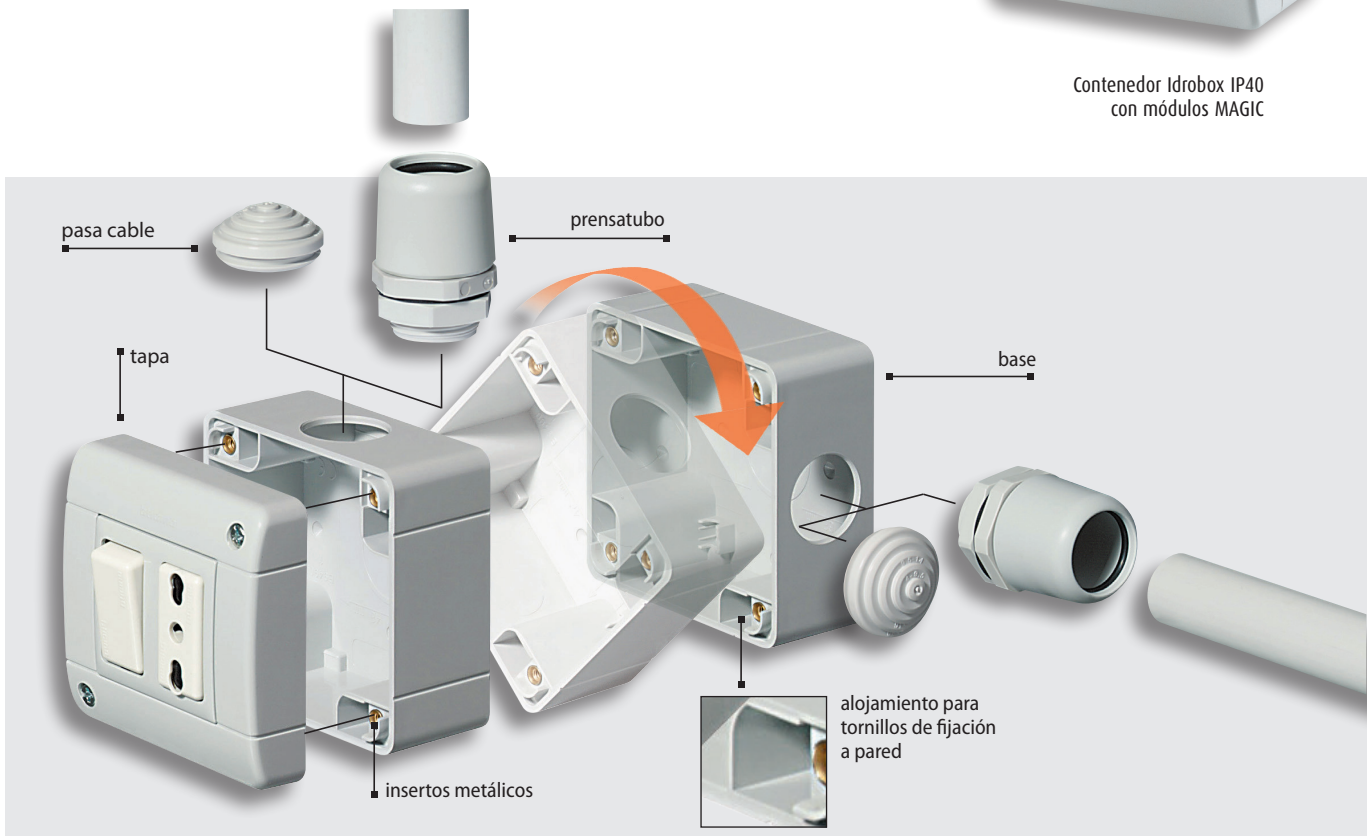


MÁXIMA CALIDAD PARA UN USO PROLONGADO EN EL TIEMPO

En los contenedores Idrobox IP55 se ha prestado especial atención a la fabricación de la tapa de cierre, la cual se ha obtenido moldeando en una sola operación el bastidor, la funda y la junta, dando una garantía de duración con el grado de protección IP55 a lo largo del tiempo.



Contenedor IDROBOX IP55

MÓDULOS DE COMANDO BASE

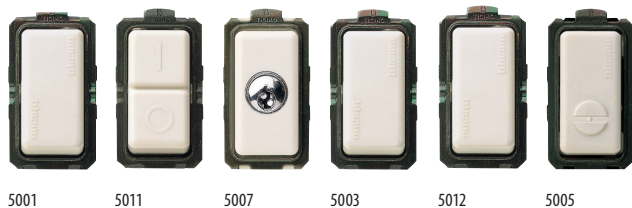

5001 5011 5007 5003 5012 5005

Artículo	INTERRUPTORES
5001	interruptor 16A - 250V a.c.
5011	interruptor bipolar 16 A 250V a.c.
5007	interruptor bipolar 16A -250V a.c. con llave- la llave es extraíble también en posición off-las llaves son entre ellas diferentes
INTERRUPTORES DE 3 VÍAS	
5003	interruptor (de 3 vías) 16A - 250V a.c.
INTERRUPTOR DE 4 VÍAS	
5012	interruptor de cruzamiento 16A 250V a.c.
PULSADORES	
5005	pulsador NA 10A 250V a.c.

NOTA:

- NA = contacto normalmente abierto

TOMAS DE CORRIENTE



5113 5180 5100 5300

5025 5028 A5374/1

Artículo	TOMAS DE CORRIENTE
5113	toma 2P+T 10A -250V a.c.- entre ejes 19mm- alvéolos Ø 4mm
5180	toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-26mm - para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A
TOMAS DE CORRIENTE DE SEGURIDAD	
5100	toma de seguridad 2P+T-10A-250V a.c. irreversible (para clavija 2200NN)
5300	toma de seguridad 2P+T-16A-250V a.c. irreversible (para clavija 2300NN-2200N)
TOMAS DE CORRIENTE ESTANDARES EXTRANJEROS	
5025	toma 2P 16A-para espigas redondas Ø 4-4,8mm-entre ejes 19mm y contactos planos tipo euroamericana
5028	toma 2P+T 15A-125V a.c.-estandar USA
ADAPTADORES DIN	
A5374/1	para 1 módulo MAGIC

TOMA TV Y CONECTORES RJ



5152E



5982

5979C5E
5979C6


5361



5000/9



E80AM



E80BM

Artículo	TOMA TV
5152E	conector coaxial TV tipo F-impedancia 75Ω-enganche con rosca

CONECTORES RJ TELEFÓNICOS			
	Tipo de conector	Nº pares	Tipo de conexión
5982	RJ11	2	con bornes

CONECTORES RJ45			
	Categoría	Tipo	Tipo de conexión
5979C5E	5E	UTP	por insición tipo toolles
5979C6	6	UTP	por insición tipo toolles


DIMMER	
5361	dimmer para lámparas incandescentes y halógenas 230V a.c. -mín.100W/máx 500W comando con perilla giratoria incorporada

FALSOS POLOS Y ACCESORIOS

Artículo	FALSOS POLOS
5000/9	falso polo

ADAPTADORES DIN	
E80AM	para 1 módulo MAGIC
E80BM	para 2 módulos MAGIC

COMBINACIÓN DE MÓDULOS MAGIC CON PLACAS MAGIC 71 MM. INSTALACIÓN TRADICIONAL

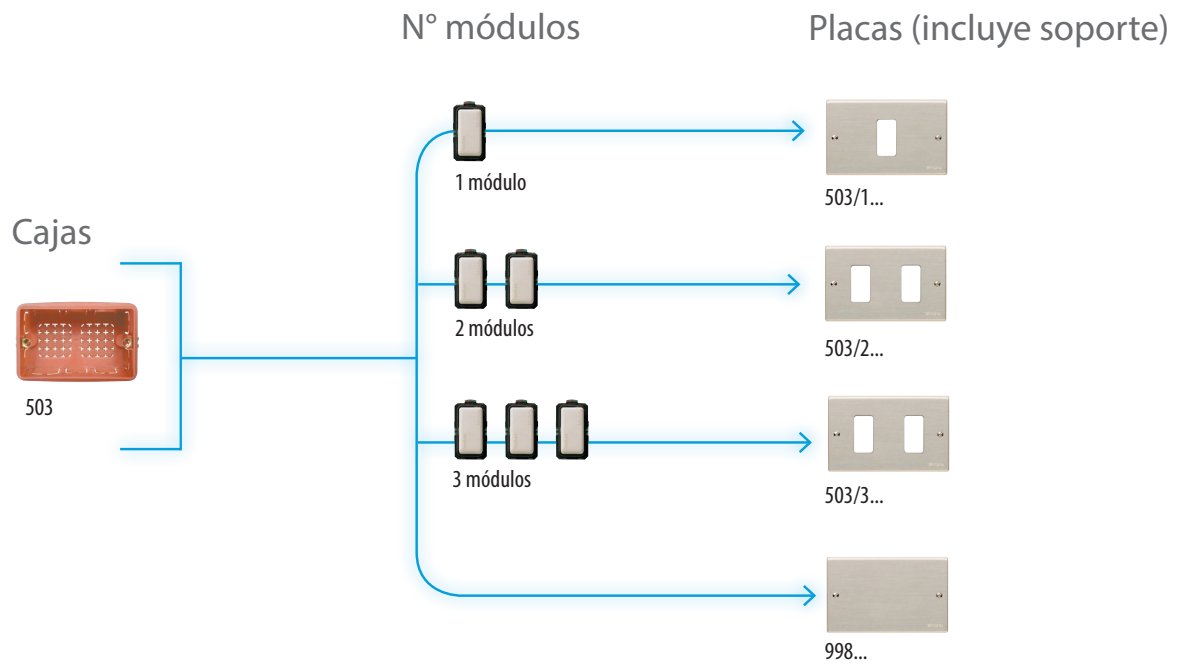

COLORES DE PLACAS MAGIC

ALUMINIO MAGIC CON SOPORTE INCLUIDO




PLACAS Y CAJA PARA PERFILES Y SOPORTE



510N

Artículo	CAJA DE EMPOTRAR PARA PERFILES
510N	caja de empotrar para 1 módulo-componible en vertical o en horizontal -utilizable con placas/soportes para perfiles y paneles

NOTA: Verificar la compatibilidad dimensional de la caja de empotrar con aquella de los módulos a instalar.




5367/1XA

5367/2XA

Artículo	PLACAS A PRESIÓN PARA PERFILES
	Aluminio anodizado oxidal
5367/1XA	1 módulo
5367/2XA	2 módulos

INSTALACIONES ESPECÍFICAS

Instalación en cajas de sobreponer

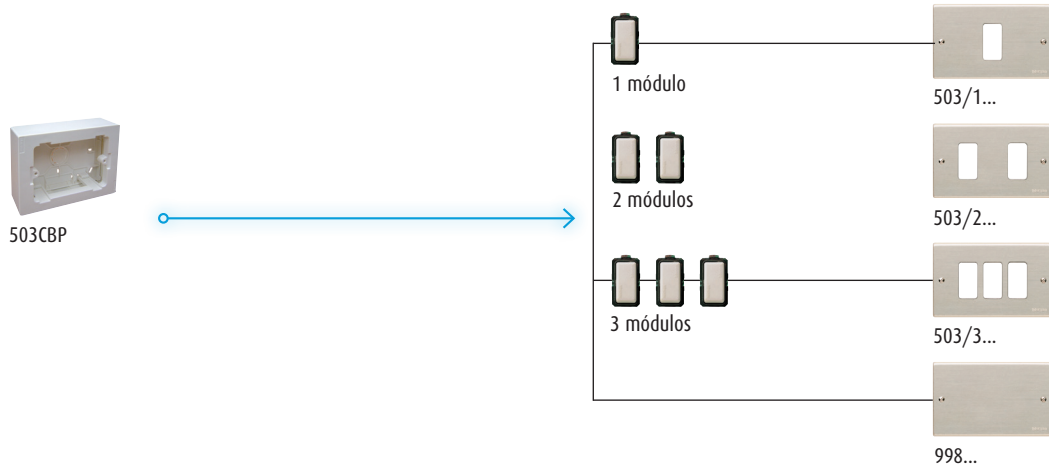


Instalación en riel DIN



DATOS DIMENSIONALES

Aparatos modulares, soporte, placas

APARATOS MODULARES




1 módulo

2 módulos

3 módulos

PLACAS

Placas de fijación con tornillos para soporte 503R

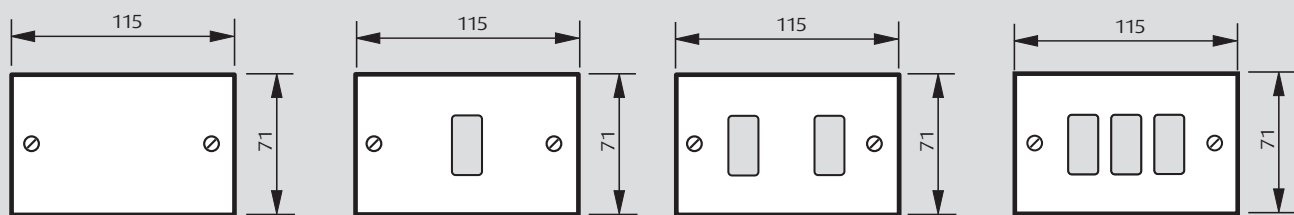

998

503/1

503/2

503/3